

Robustes Design und eine duale Schnittstelle garantieren höchste Leistungsfähigkeit für zahlreiche POS-Szenarien

Der TH200i ist ein vielseitiger Drucker zum Ausgeben von Bons, Coupons, Gutscheinen und Transaktionsbelegen. Seine Druckgeschwindigkeit gehört zu den höchsten in seiner Preiskategorie und sorgt für einen verzögerungsfreien Kassiervorgang. Die Treiber- und Firmware-Technologie des Geräts setzt die Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 mm/s optimal um.

Robust und zuverlässig

Der robuste und zuverlässige Drucker TH200i eignet sich nicht nur wegen der niedrigen Betriebskosten ideal für den Einzelhandel. Dank seiner kompakten Abmessungen lässt er sich einfach installieren und horizontal wie vertikal bedienen. Die Auflösung von 203 x 203 dpi garantiert dabei eine gestochen scharfe Druckqualität.

Höchste Konnektivität für jegliche POS-Szenarien

- Der TH200i lässt sich neben herkömmlichen PCs auch mit BEETLE-Systemen verbinden.
- Die duale Schnittstelle (USB-B/RS232) ermöglicht einen einfachen Anschluss und optimalen Datentransfer in verschiedenen POS-Szenarien.
- Dank des integrierten akustischen Signalgebers lässt sich der Drucker zudem auch in geräuschintensiven Umgebungen einsetzen.

Erstklassige Funktionen

- Unterstützt zahlreiche Codepages, 1D- und 2D-Barcodes
- Geräuscharmer Belegdruck
- Logos können permanent im Drucker gespeichert werden
- Diverse Treiber für Windows und Linux verfügbar, einschließlich OPOS-UDM und JavaPOS
- Sensoren für „Papiervorende“, „Papierende“, „Abdeckung offen“



Technische Daten

DRUCKSTATIONEN

- Thermo-Direktdruck 1 Station (Beleg)

DRUCKPRINZIP

- Thermo-Direktdruck (203 dpi)

DRUCKSTELLEN (MAX.)

- 44 Stellen Standard
- 56 Stellen Komprimiert

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- 200 mm/Sekunde Monochrom

PAPIERBREITE

- 80 mm +/- 0,5 mm
- 57,5 mm +/- 0,5 mm (optional)

PAPIERROLLENDURCHMESSER

- Max. 83 mm

SENSOREN

- Papier nahe Ende
- Papier-Ende
- Deckel auf

STROMVERSORGUNG

- 24 V DC

BONSCHNEIDER

- Teil- und Vollschnitt
- Zuverlässigkeit 2,5 Mio. Schnitte

CODEPAGES

- 437, 720, 737, 775, 850, 852, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 874, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 28591, 28592, 28594, 28596, 28599, 28605
- Separate Modelle zur Unterstützung asiatischer Schriftzeichen

BARCODES

- 1D: UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN8), JAN13 (EAN13), CODE 39, CODE 93, CODE 128, ITF, CODABAR
- 2D: PDF417, QR, GS, Data Matrix

UMGEBUNGSTEMPERATUR (BETRIEB)

- 0° C bis 50° C, 20 % bis 90 % RH (40° C)

UMGEBUNGSTEMPERATUR (LAGERUNG)

- -40° C bis 60° C, 20 % bis 93 % RH (40° C)

USB-SCHNITTSTELLEN

- RS232-C & USB-B

SCHNITTSTELLEN FÜR GELDLADEN AM DRUCKER

- RJ12

WEITERE FEATURES

- Akustischer Signalgeber
- Adapter für 57,5 mm Papier (optional)
- Vertikalbetrieb


SOFTWARE-SUPPORT

- Windows 32/64-Bit-Treiber
- ProBase POS
 - JavaPOS
 - OPOS-UDM
- CUPS (Linux)

FARBEN

- Schwarz
- Hellgrau

Abmessungen

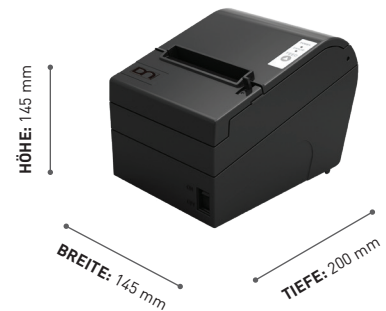

Höhe: 145 mm

Breite: 145 mm

Tiefe: 200 mm

Gewicht: ca. 1,45 kg

Aussehen, Abmessungen, Funktionen oder andere Eigenschaften dieses Terminals werden laufend verbessert und können Änderungen unterliegen.